

PRECINTO INDICATIVO

MPS 400 Plus

Fecha de actualización 04.06.25



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FABRICADO POR



- Precinto indicativo fabricado de polipropileno (PP), reciclable y biodegradable.
- Con inserto metálico y la tapa encapsuladas mediante un proceso de termosellado.
- Mecanismo de bloqueo unidireccional para evitar el retiro de la correa una vez insertada.
- Púas plásticas en la parte posterior del precinto para proporcionar un mejor agarre en la superficie de aplicación. (Ver 1)
- Diseño de correa plana y acanalada con una regla en la parte frontal para medir y como indicación de manipulación. (Ver 2)
- Microestructuras anti-fraude previa al uso del precinto integradas al sistema de cierre: protección visual y mecánica en un solo diseño. (Ver 3)
- Grabado láser de nombre, texto, siglas, número de serie y código QR y/o de barras.

FLINK PLANTA
Parque Industrial Indupark,
Chilca


OFICINA COMERCIAL
Calle Bolívar 270 Ofic. 303,
Miraflores

989 291 802 / 933 045 668
ventas@flink.pe

flink.pe

MPS 400 Plus

PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

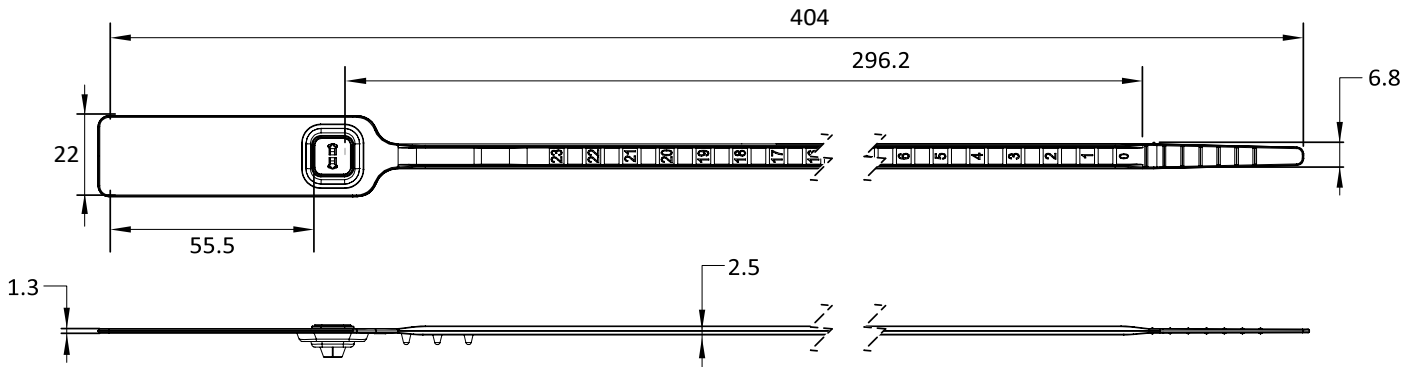

Púas plásticas

Fabricante	Producto	Material	Largo útil	Ancho de correa	Espesor de correa	Resistencia a la tracción	Área de grabado	Tipo de grabado	Colores
Mega Fortris	MPS 400	Polipropileno (PP) en inserto metálico	296 mm	6.8 mm	2.5 mm	30 kg	18 x 51 mm	Láser	

GRABACIÓN EN LÁSER



USOS



Furgones



Mixers



Contenedores



Valores